


AIGI 29

Yüksek Sıcaklık/Yüksek Basınç Valfi Salmastrası

AIGI 29, nikel tel ile güçlendirilmiş esnek grafit ipliğin, nikel tel örgü bir kılıf içine yerleştirilip karşılıklı olarak örülmesiyle elde edilir ve özel sızdırmazlık artırıcı bileşenlerle kaplanarak üstün sızdırmazlık sağlar. Esnek grafitin aşırı sıcaklık direnci ile nikel telin üstün ekstrüzyon direnci birleştiğinde, AIGI 29, yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı buhar vanası uygulamaları için mutlak bir tercih haline gelir. Esnek Grafitin kimyasal direnci, AIGI 29 'u vanalar, kimya ve petrokimya tesisleri ve rafinerileri için de iyi bir seçim haline getirmektedir.

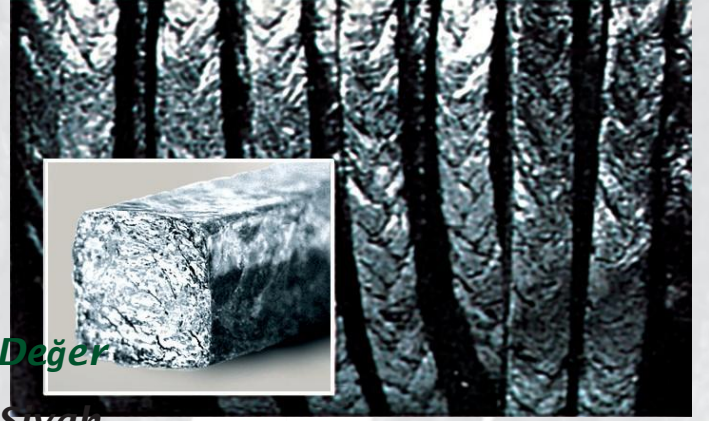

Özellik

Renk

Sıcaklık

PH Aralığı

Basınç

Değer

Sıyan

560°C (1050°F)

0 ~ 14

300kgf/cm² (4350 PSI)

* Test edilen bireysel üretim partileri için laboratuvar sonuçları; bazı değişkenlikler ortaya çıkacaktır.

Uygulama

Enerji santrallerinde, rafinerilerde, kimya ve petrokimya tesislerinde yüksek sıcaklık/yüksek basınç vanaları

AIGI ENVIRONMENTAL INCORPORATED

www.aigienviromental.com

