


Slurry Uygulaması için Süper Sızdırmazlık Salmastrası

AIGI SSSP Salmastrası, yüksek karbon içerikli karbon fiberler ve PTFE iplik karışımı kullanılarak örülür ve daha sonra yüksek kaliteli grafit ile yağlanır. Yüksek karbon elyafın yüksek sıcaklık direnci, ve kendinden yağlama özellikleri, PTFE elyafların esnekliği, kimyasal direnci ve salmastra kutusu uyumluluğu ile birleştğinde AIGI SSSP'yi madencilik, kağıt hamuru ve kağıt, metal işleme ve enerji gibi endüstrilerdeki slurry uygulamaları için en uygun seçim haline getirir.

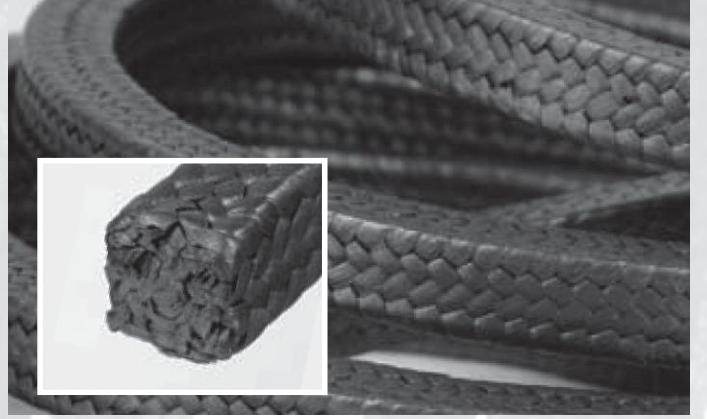

Özellik

Renk

Sıcaklık

PH Aralığı

Hız Basınç

Değer

Siyah / Gri

260°C (500°F)

0 ~ 13

18m/s (3600 Ft/dak)

28kgf/cm² (400 PSI)

* Test edilen bireysel üretim partileri için laboratuvar sonuçları; bazı değişkenlikler ortaya çıkacaktır.

Uygulama

Çoğu slurry uygulamasında hemen hemen tüm pompalar, karıştırıcılar ve çalkalayıcılar



AIGI ENVIRONMENTAL INCORPORATED

www.aigienviromental.com