


Premium Performance Booster



Konvansiyonel Hidrolik Yağlar İçin

SWEPCO 512 Premium Performance Booster, gelişmiş antioksidanlar, conta yumuşatıcılar, köpük önleyici ve su ayırma kimyasalı içeren konsantre, yüksek performanslı bir **katkı paketidir**. Geleneksel hidrolik yağlara sadece % 6 **işleme oranında** eklendiğinde, yağ ömrünü % 50'ye veya daha fazlasına kadar uzatabilir ve yüksek fiyat olmadan üstün performans sunar

SWEPCO 512'li ve SWEPCO 512'siz Üç Ulusal Hidrolik Yağ Markasının Oksidatif Ömrü

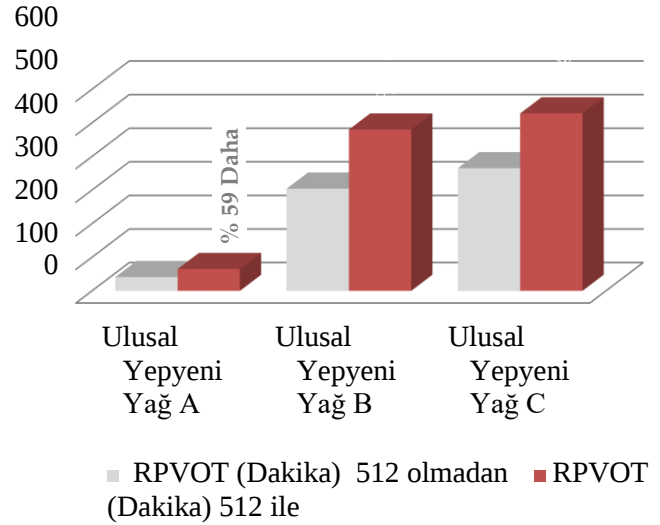

- **Sızıntıları Durdurur** – Sızıntıları durdurmak ve tasarruf sağlamak için conta hacmini genişletir... saniyede sadece bir damla ile yılda 410 galon (1550 litre) kaybedilir... ayrıca inatçı sızıntıların kaynağını bulmayı kolaylaştırmak için UV Algılama Boyası da içermektedir
- **Yağ Ömrünü Artırır** – Güçlü antioksidanlar termal kararlılığı artırır, yüksek sıcaklıklarda yağ inceltmeyi azaltır ve oksidasyon nedeniyle yağ kalınlaşmasını geciktirir... tipik olarak yağ ömrünü % 50 veya daha fazla uzatır... genel hidrolik yağ maliyetini azaltır... geniş sıcaklık aralığında optimum viskozitenin sağlanmasına yardımcı olur... pompa verimliliğini, daha duyarlı hidrolikleri ve daha fazla verimliliği artırır... ayrıca uzun drenaj aralıkları, daha düşük bakım maliyetleri, daha düşük atık yağ bertaraf maliyetleri ve daha az arıza süresi gibi daha birçok fayda sağlar
- **Su Ayırmasını Güçlendirir** – Yüksek performanslı emülsiyon çözücüler, sistemden suyun kolay ve tamamen tahliyesini sağlamak üzere hızlı su ayrışmasını teşvik eder ... böylece pas ve korozyon azalır, pompa performansı artar.
- **Pompa Yıpranmasını Azaltır** – Azaltılmış su ve kaviteasyon, pompanın daha az yıpranması anlamına gelir
- **Çalışma Sıcaklığını Düşürür** – Yüksek sıcaklıkta incelme ve oksidasyonun yüksek çalışma sıcaklıkları oluşturmasını engeller
- **Hortum patlamalarını önler** – Ani basınç dalgalanmalarına ve hortum patlamalarına neden olan köpürmeyi azaltır **Yüksek Maliyet Olmadan Üstün Hidrolik Yağ Performansı Elde Edin...**

SWEPCO 512 ile daha uzun drenajlar ve daha iyi hidrolik yağ performansı elde edin.



İNŞAAT



ORMANCILIK



ATIK TOPLAMA



KAMU HİZMETLERİ

AÇIKLAMA VE AMAÇ

SWEPCO 512 Premium Performance Booster, bir dizi temel alanda geleneksel mineral yağ ve PAO bazlı hidrolik yağların ömrünü uzatmak ve performansını artırmak için kullanılan yüksek performanslı bir **katkı paketidir**.

KULLANIM FAYDALARI

Daha Uzun Yağ Ömrü — Gelişmiş antioksidanlar, geleneksel yağları tahrip eden, ömrünü kısaltan ve drenaj aralıklarını azaltan yüksek sıcaklık oksidasyonunu önler.

ASTM D-2272A Döner Basınç Kaplı Oksidasyon Testleri, SWEPCO 512'nin **oksidatif ömrü, orijinal yağın kalitesine bağlı olarak, önemli ölçüde uzattığını** göstermektedir.

Geliştirilmiş termal ve oksidatif stabilite, daha uzun drenaj aralıkları, azaltılmış bakım maliyetleri, azaltılmış atık yağ bertaraf maliyetleri, daha düşük çalışma sıcaklıkları, daha iyi yağ VI, daha yüksek pompa verimliliği, azaltılmış pompa yıpranması ve arıza süresi gibi birçok başka fayda sağlar.

Su Elleçlemesini Daha iyi bir hale getirir — Geliştirilmiş su ayırma, suyun sistemden verimli bir şekilde boşaltılmasını sağlayarak pas, korozyon ve pompa yıpranmasını azaltır.

Özel Sızdırmazlık Koşullandırıcıları — Yüksek maliyetli sızıntıları ortadan kaldırmak için sızdırmazlık contalarına yardımcı olun.

UV Algılama Boyası — Conta hacmini artırarak, bakım personelinin durdurulamayan inatçı sistem sızıntılarını bulmasına yardımcı olur.

TAVSİYE EDİLDİĞİ YERLER

Mineral yağ veya PAO bazlı hidrolik sıvılar kullanan her türlü hidrolik sistem. Özellikle inşaat, ormancılık, atık toplama, kamu hizmeti, ağır sanayi ve diğer uygulamalarda etkilidir. Ekskavatörler, yükleyiciler, sepetli vinçler, sürükleyiciler, çöp kamyonları, damperli kamyonlar ve daha birçok ekipman türü SWEPCO 512 kullanımından faydalanmaktadır.

TALİMATLAR

Yeni mineral yağa veya PAO bazlı hidrolik sıvısına 1:16 oranında ekleyin (1 oranı SWEPCO 512 ve 16 oranı da geleneksel hidrolik yağı). Sistemin yağ kapasitesini 16 'ya bölerek hidrolik sisteme eklenecek uygun SWEPCO 512 Premium Hidrolik Yağ Geliştirici miktarını belirleyin.

Örnek - 8 galon (30 litre) kapasiteye sahip bir hidrolik sistem için, 8 galonu (30 litre) 16 'ya bölün, bu 0,5 veya 1/2 galon (1,875 litre) sonucunu verecektir.

Üniteyi çalışma sıcaklığına getirin. Sistemi kapatın ve eski yağı tamamen boşaltın. Gereken SWEPCO 512 miktarını ölçün ve doğrudan yağ deposuna ekleyin. Ardından, sistem uygun şekilde doldurulana kadar yeni geleneksel hidrolik yağı ekleyin. Normal işlemlere devam edin.

AMBALAJ

80 galona (303 litre) uygulanabilen 5 galonluk (19 litre) kovalarda ve her biri 16 galona (60,6 litre) uygulanabilen 6 adet bir galonluk (3,785 litre) şişelerde mevcuttur.

UYARILAR – SWEPCO 512'nin sadece **YENİ** hidrolik yağlarda kullanılması önerilir. Sadece madeni yağ veya PAO bazlı hidrolik yağlarda kullanılmalıdır. 1:16 işlem oranını aşmayın; fazla konulması, hidrolik sistem bileşenlerine potansiyel olarak zarar verebilir.



Southwestern Petroleum Lubricants, LLC

Fort Worth, Texas Telefon: (817) 332-2336 Faks: (800) 736-5823 Web: www.swepcolube.com